
TPE

TRANSPORTADOR DE BANDA CON PEDESTAL PARA COSEDORA ESTACIONARIA

Optimiza y estandariza el cosido de sacos

Para todo tipo de sacos:

- Papel
- Polipropileno
- Polietileno
- Rafía
- Yute, etc.

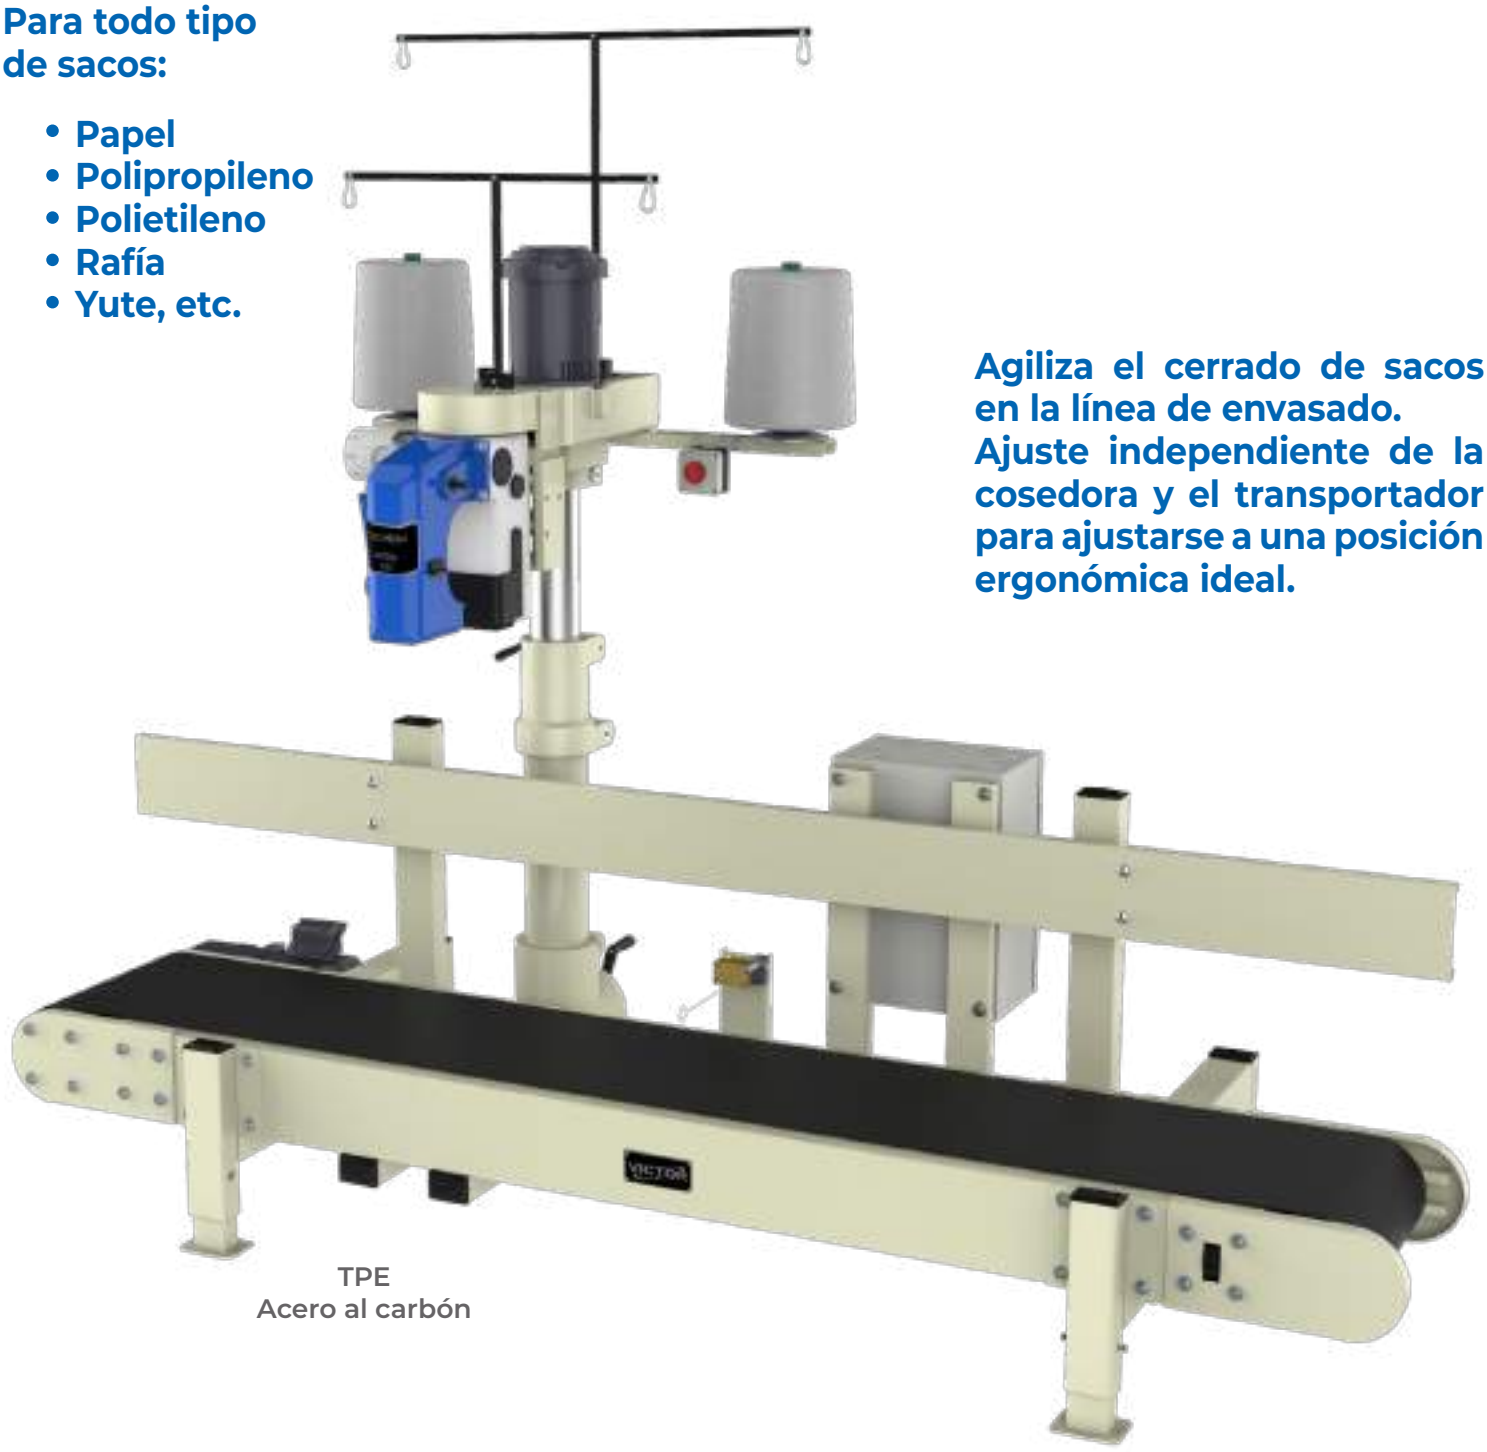

Agiliza el cerrado de sacos en la línea de envasado. Ajuste independiente de la cosedora y el transportador para ajustarse a una posición ergonómica ideal.

TPE
Acero al carbón

**Cosedora e hilo se venden por separado.*

Imágenes Ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Sólida construcción
- Bajo costo de operación
- Bajo costo de mantenimiento
- Altura ajustable para el transportador
- Altura ajustable para la cosedora
- Operación sencilla
- No requiere instalaciones especiales
- Gabinetes de control incluidos

OPCIONES DISPONIBLES

- Acero al carbón
- Acero inoxidable

Modelo TPE-8 Largo 2.48 m
Modelo TPE-10 Largo 3.45 m

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Contador de sacos
- Pedestal para cosedora portátil
- Ribeteador de sacos
- Alimentador de sacos con doblador de bastilla automático
- Sistema de elevación hidráulico del transportador

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad para sacos de:	25 a 70 kg (50 a 150 lb)
Velocidad del transportador:	16 m/min
Ancho de banda:	12”
Peso máximo del saco:	70 kg (154 lb)
Altura del saco:	***Min.*** 500 mm ***Máx.*** 1000 mm
Motor del transportador:	1/2 HP
Motor de la cosedora:	3/4 HP
Alimentación:	Trifásica 220VAC 60 Hz (Opcional 440V)
Peso del transportador **TPE-8** **TPE-10**	 243 kg (535 lb) 258 kg (568 lb)
Peso para embarque: **TPE-8** **TPE-10**	 268 kg (590 lb) 274 kg (604 lb)

Dimensiones para embarque:

TPE-8	**TPE-10**
Largo: 2470 mm	Largo: 3450 mm
Ancho: 820 mm	Ancho: 850 mm
Alto: 850 mm	Alto: 1300 mm

DIMENSIONES GENERALES

